


Alternateur / Alternator
145STK4M


Puissance nominale Pn / Rated Power Pr

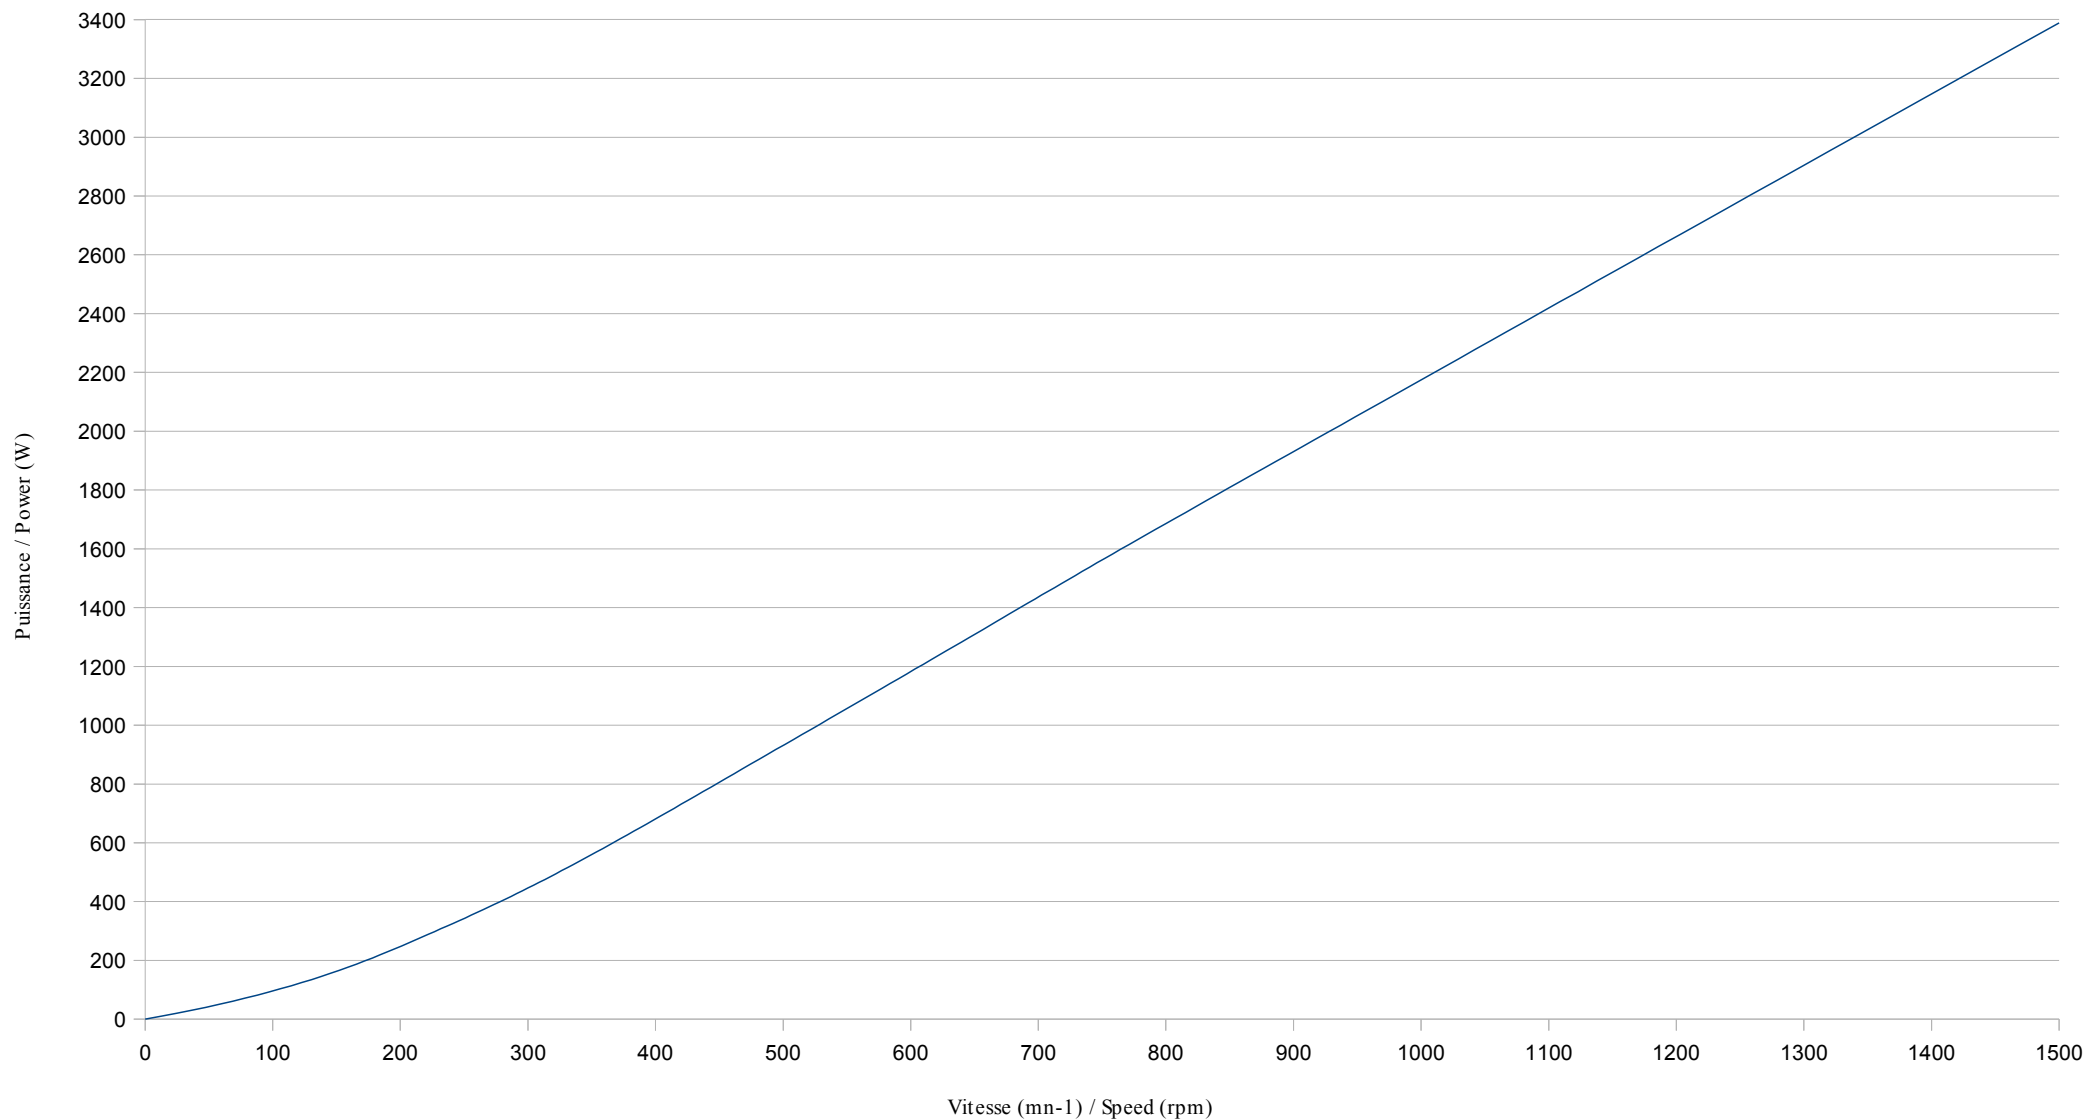

— Puissance nominale [Pn] La puissance nominale [Pn] est la puissance maximale en régime sinusoïdal permanent avec facteur de puissance unitaire, vent de 10m/s refroidissant la carcasse et température ambiante de 40°C.
Rated power [Pr] Rated power [Pr] is the maximum power delivered in continuous sine wave operation with unity power factor, 10m/s windflow cooling the housing and ambient temperature of 40°C

Alternateur / Alternator 145STK4M


Tension / Voltage

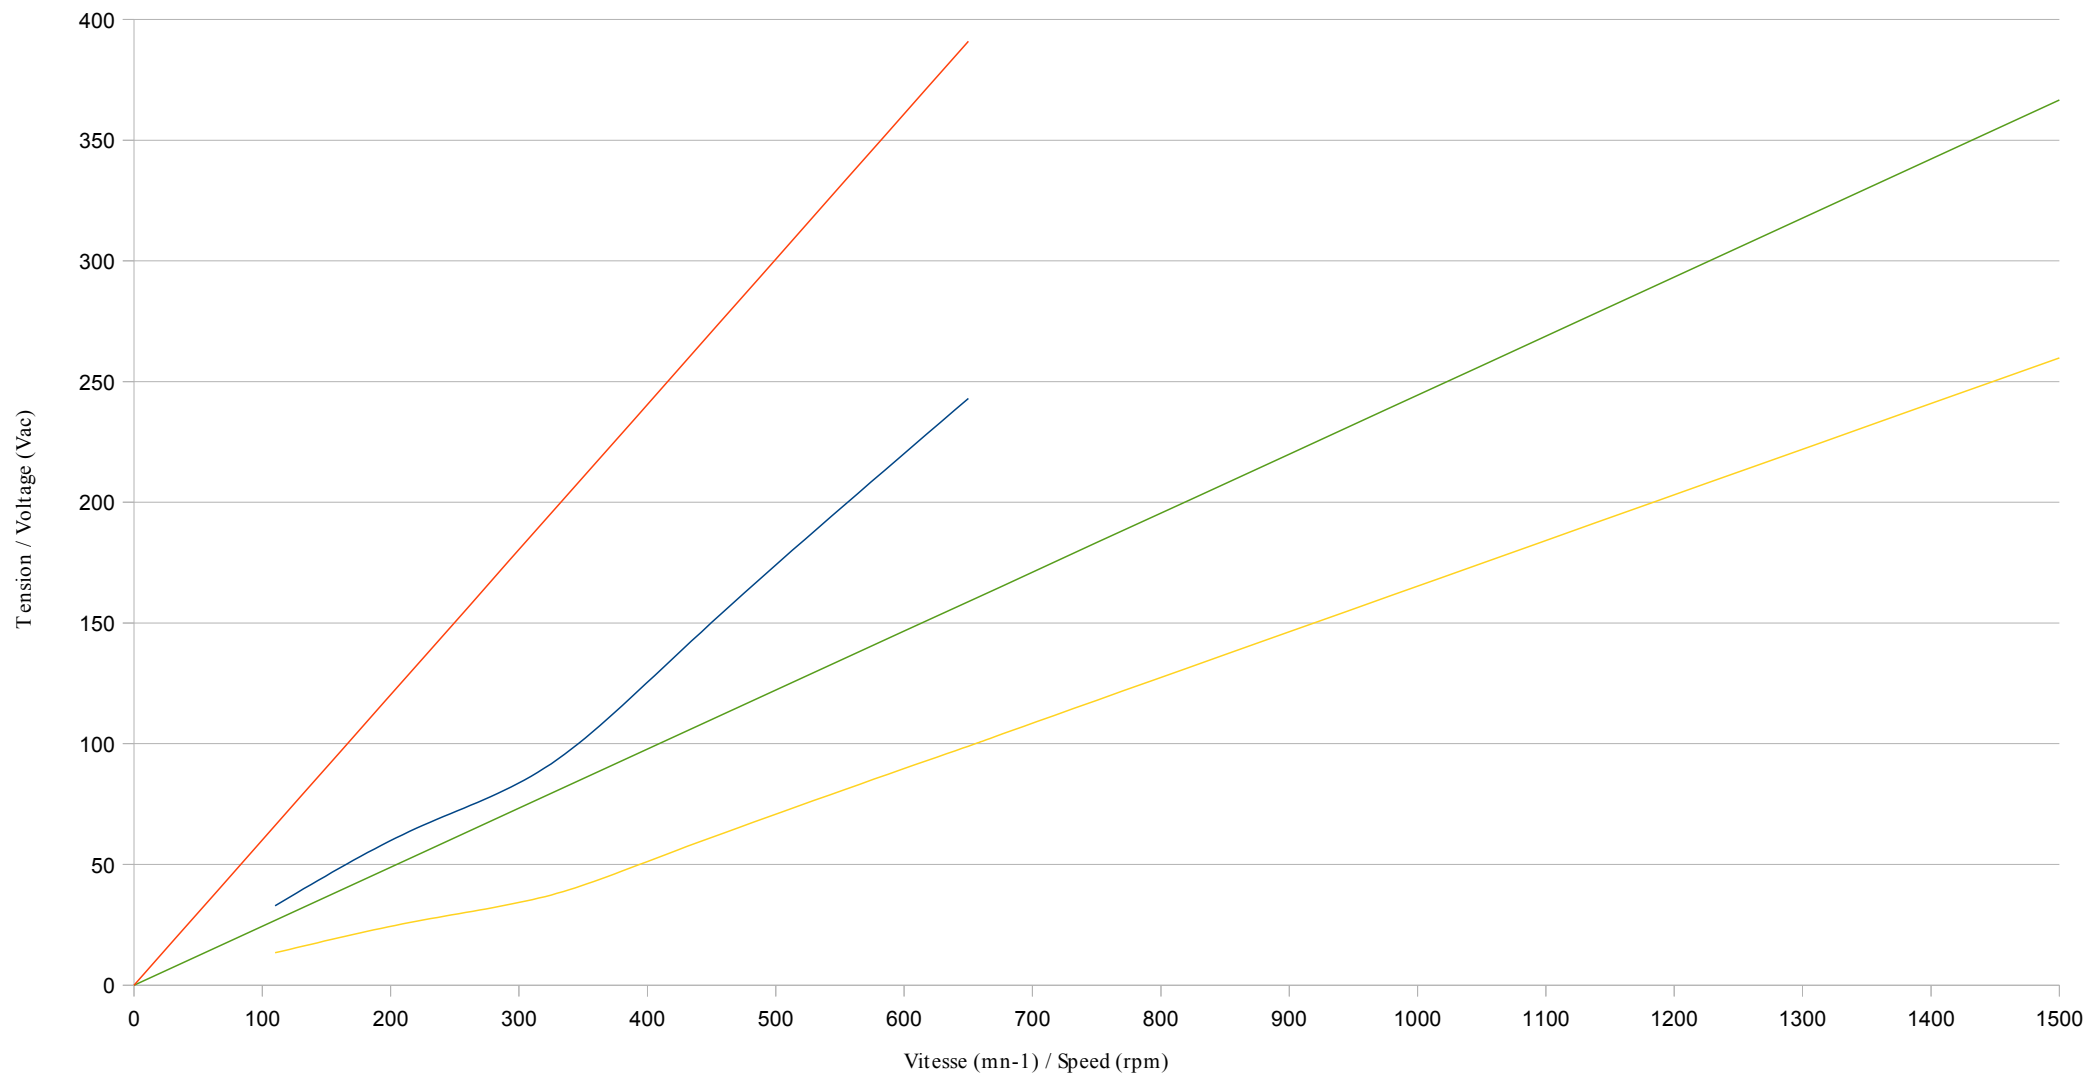

| Bobinage basse vitesse (650 mn-1) / Low speed winding (650 rpm) | | Bobinage haute vitesse (1500 mn-1) / High speed winding (1500 rpm) | |
|--|---|--|---|
| — Tension entre phases à puissance nominale [Pn] Line to line voltage at rated power [Pr] | — Tension à vide à 20°C Voltage at no load at 20°C | — Tension entre phases à puissance nominale [Pn] Line to line voltage at rated power [Pr] | — Tension à vide à 20°C Voltage at no load at 20°C |

Alternateur / Alternator
145STK4M

Couple d'entrée Cpn / Input torque Tpr

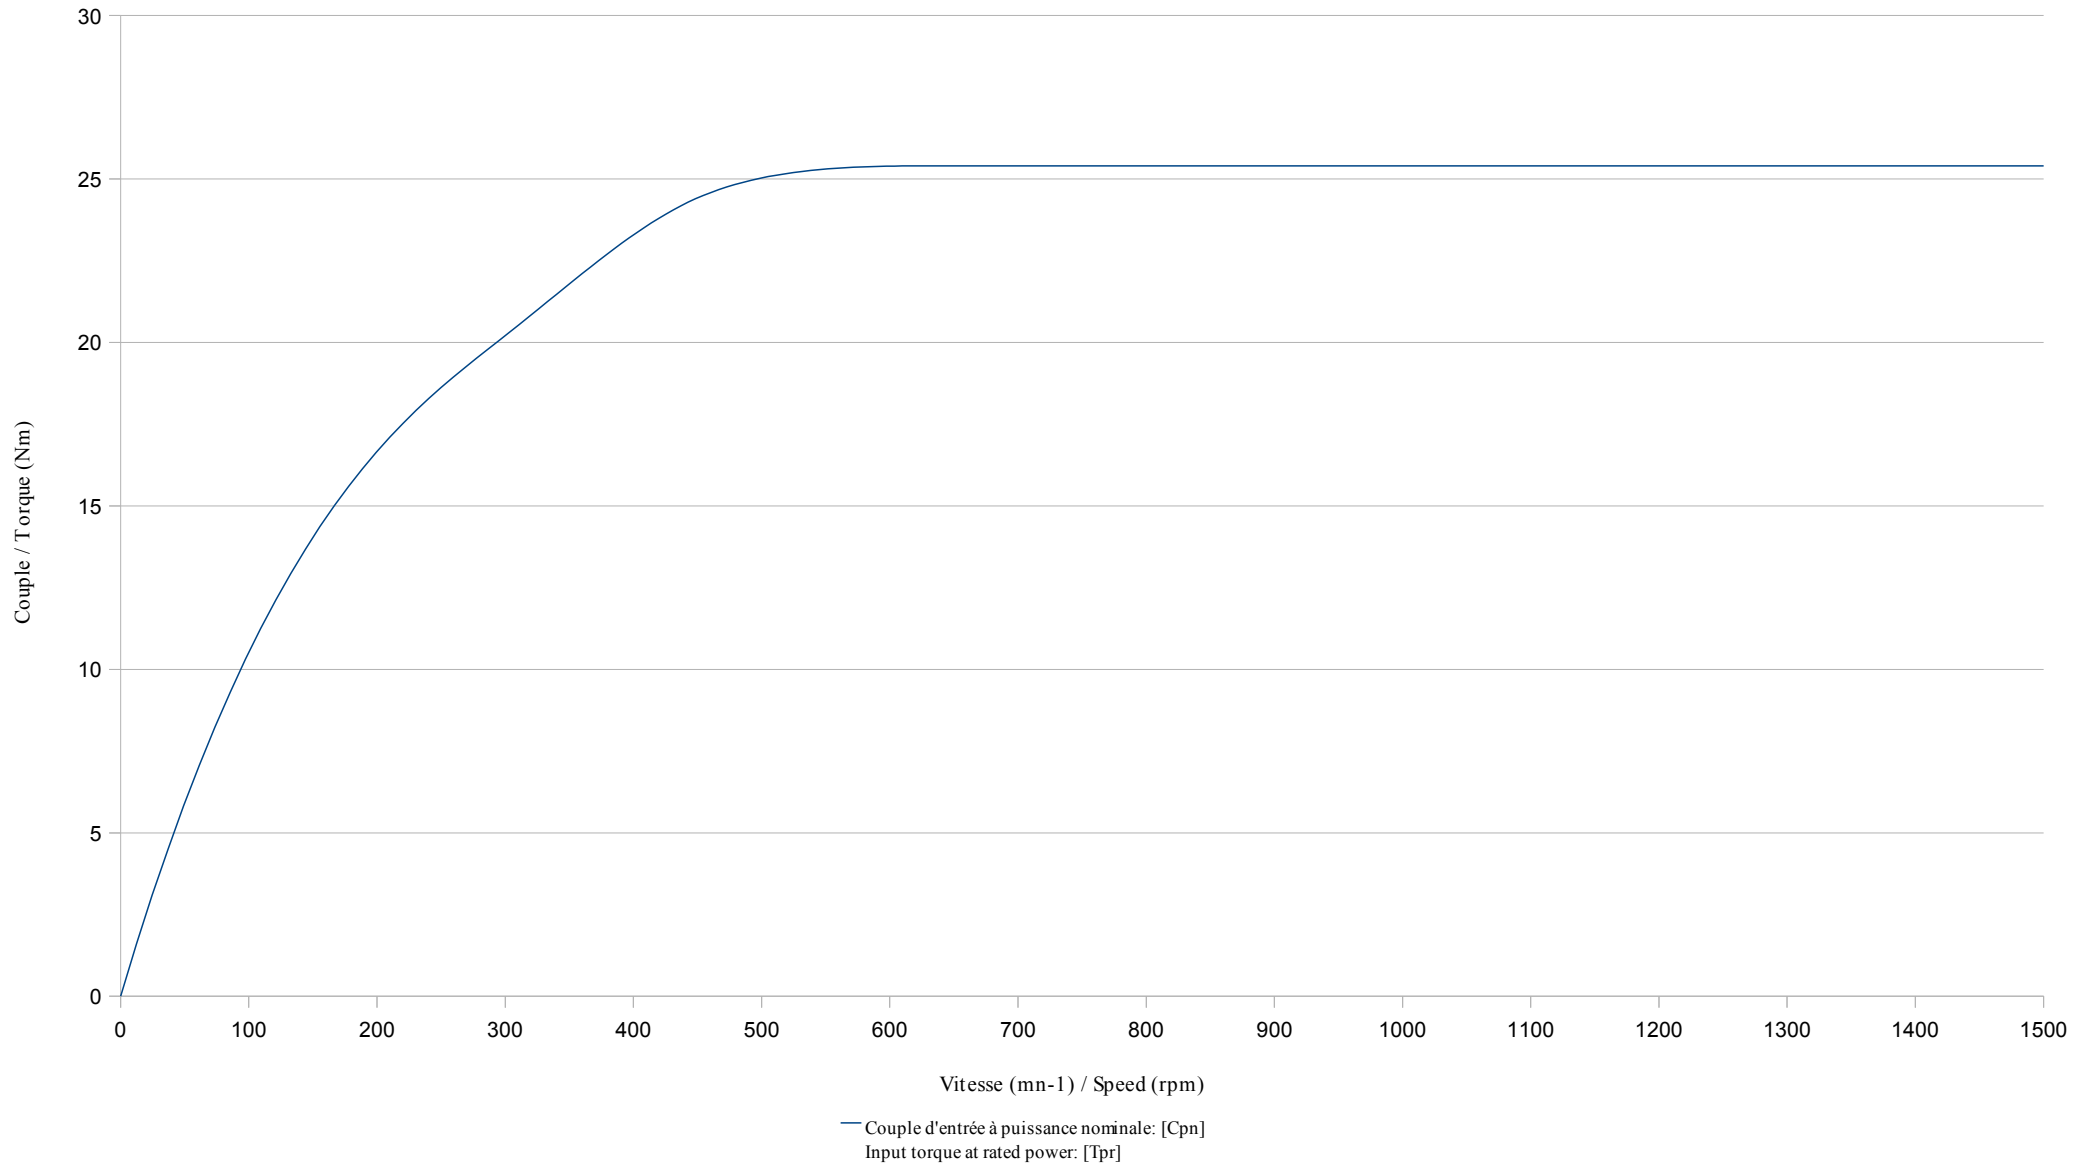

Alternateur / Alternator 145STK4M

Rendement / Efficiency

