


Alternateur / Alternator 300STK4M


Puissance nominale P_n / Rated Power P_r

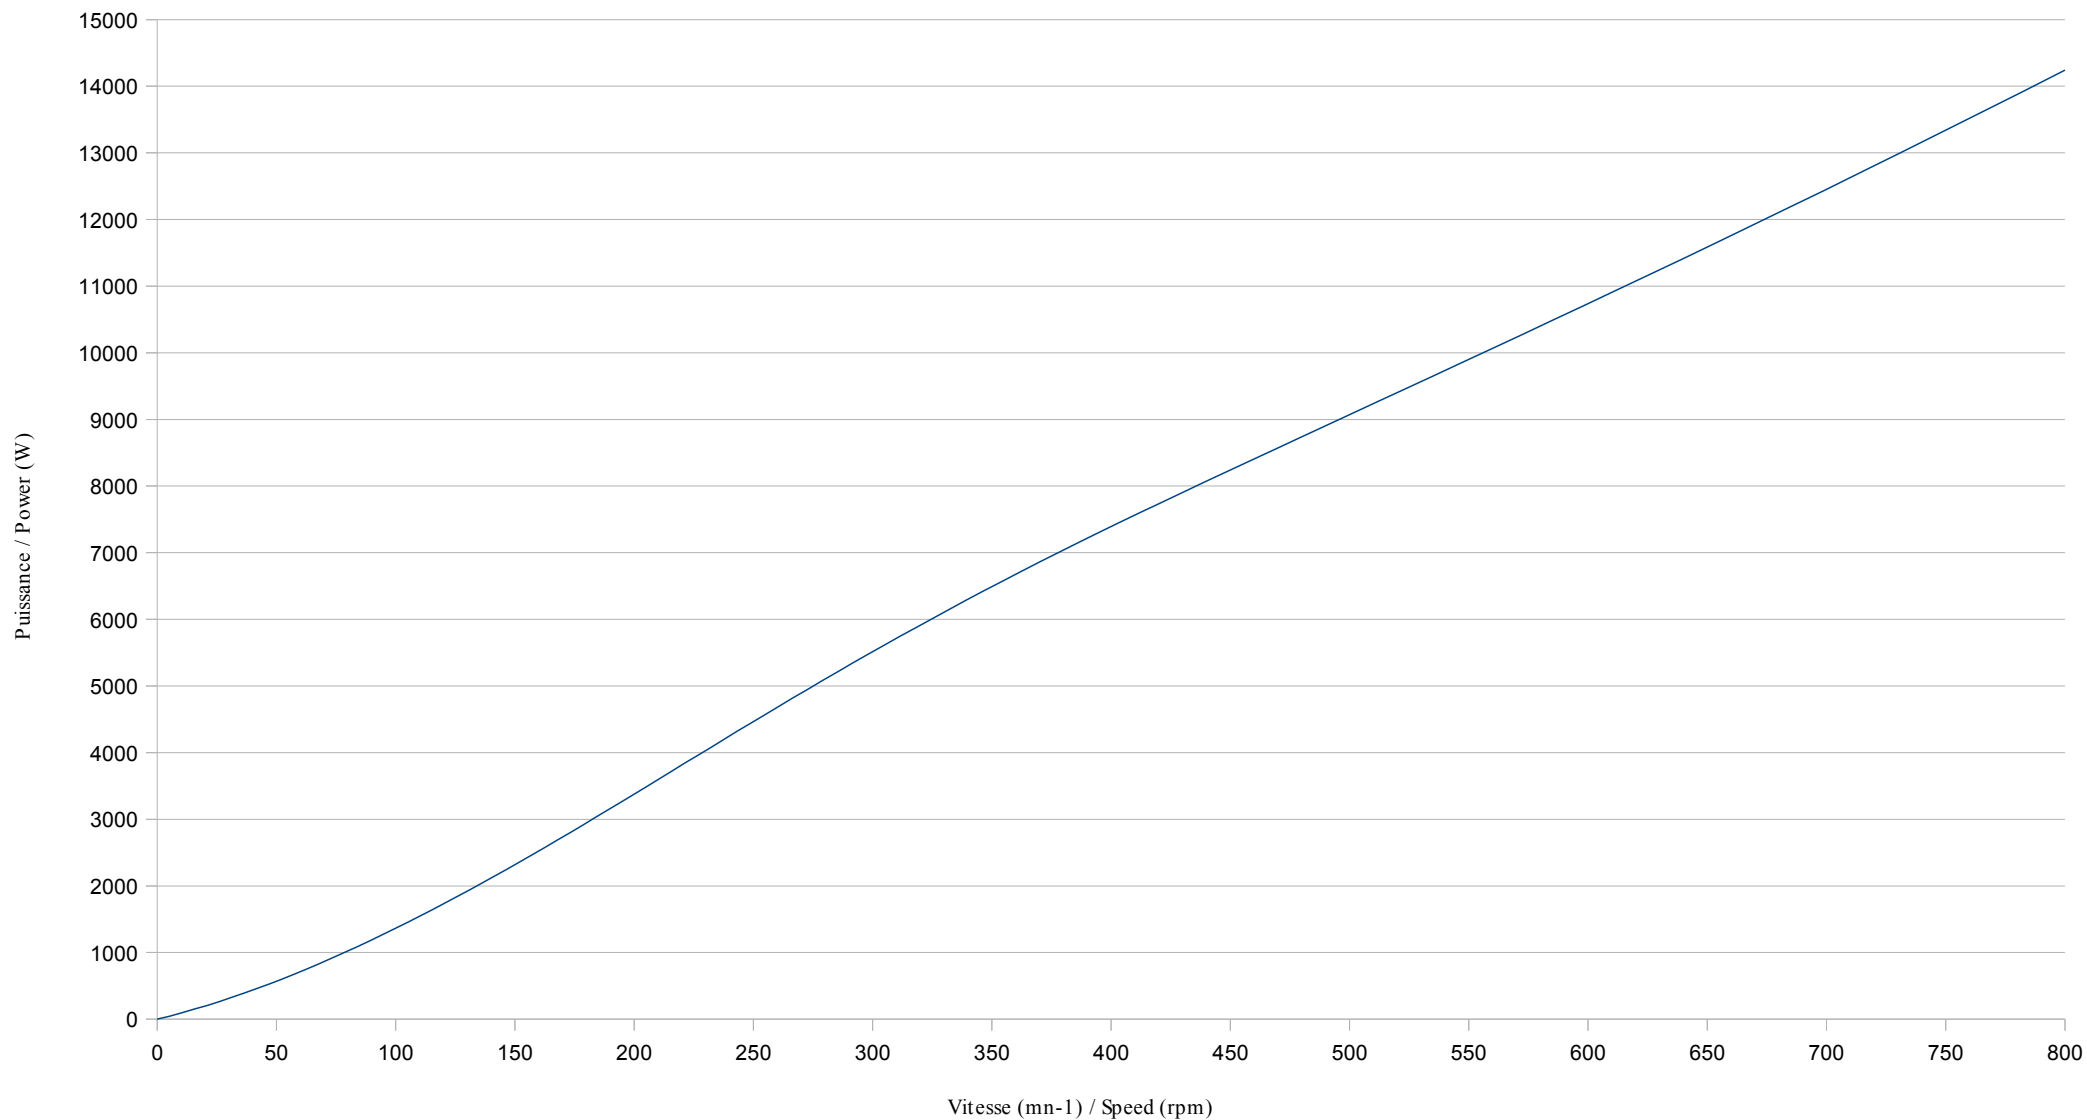

— Puissance nominale [P_n] La puissance nominale [P_n] est la puissance maximale en régime sinusoïdal permanent avec facteur de puissance unitaire, vent de 10m/s refroidissant la carcasse et température ambiante de 40°C.
Rated power [P_r] Rated power [P_r] is the maximum power delivered in continuous sine wave operation with unity power factor, 10m/s windflow cooling the housing and ambient temperature of 40°C

Alternateur / Alternator 300STK4M


Tension / Voltage

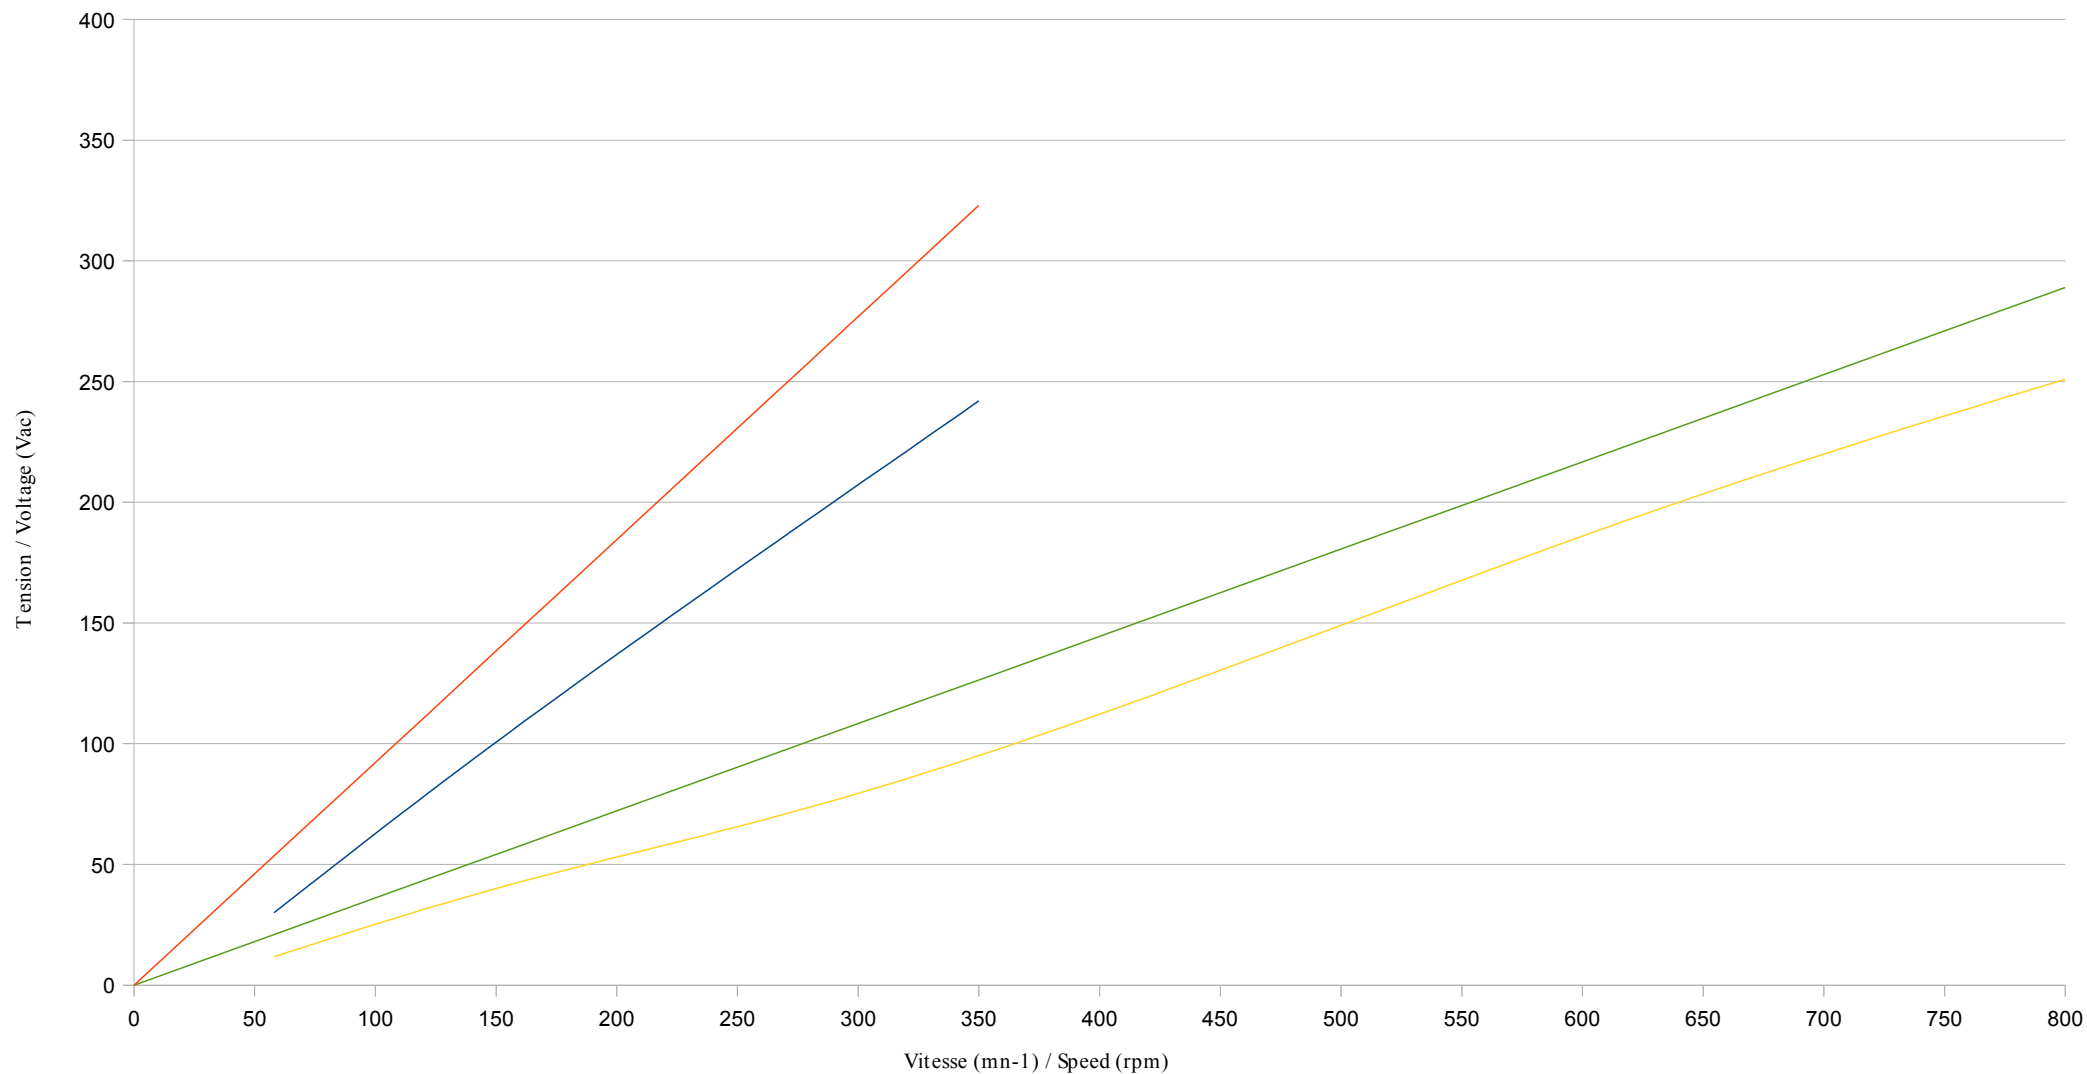

Bobinage basse vitesse (350 mn-1) / Low speed winding (350 rpm)		Bobinage haute vitesse (800 mn-1) / High speed winding (800 rpm)	
— Tension entre phases à puissance nominale [Pn]	— Tension à vide à 20°C	— Tension entre phases à puissance nominale [Pn]	— Tension à vide à 20°C
Line to line voltage at rated power [Pr]	Voltage at no load at 20°C	Line to line voltage at rated power [Pr]	Voltage at no load at 20°C

Alternateur / Alternator
300STK4M

Couple d'entrée Cpn / Input torque Tpr

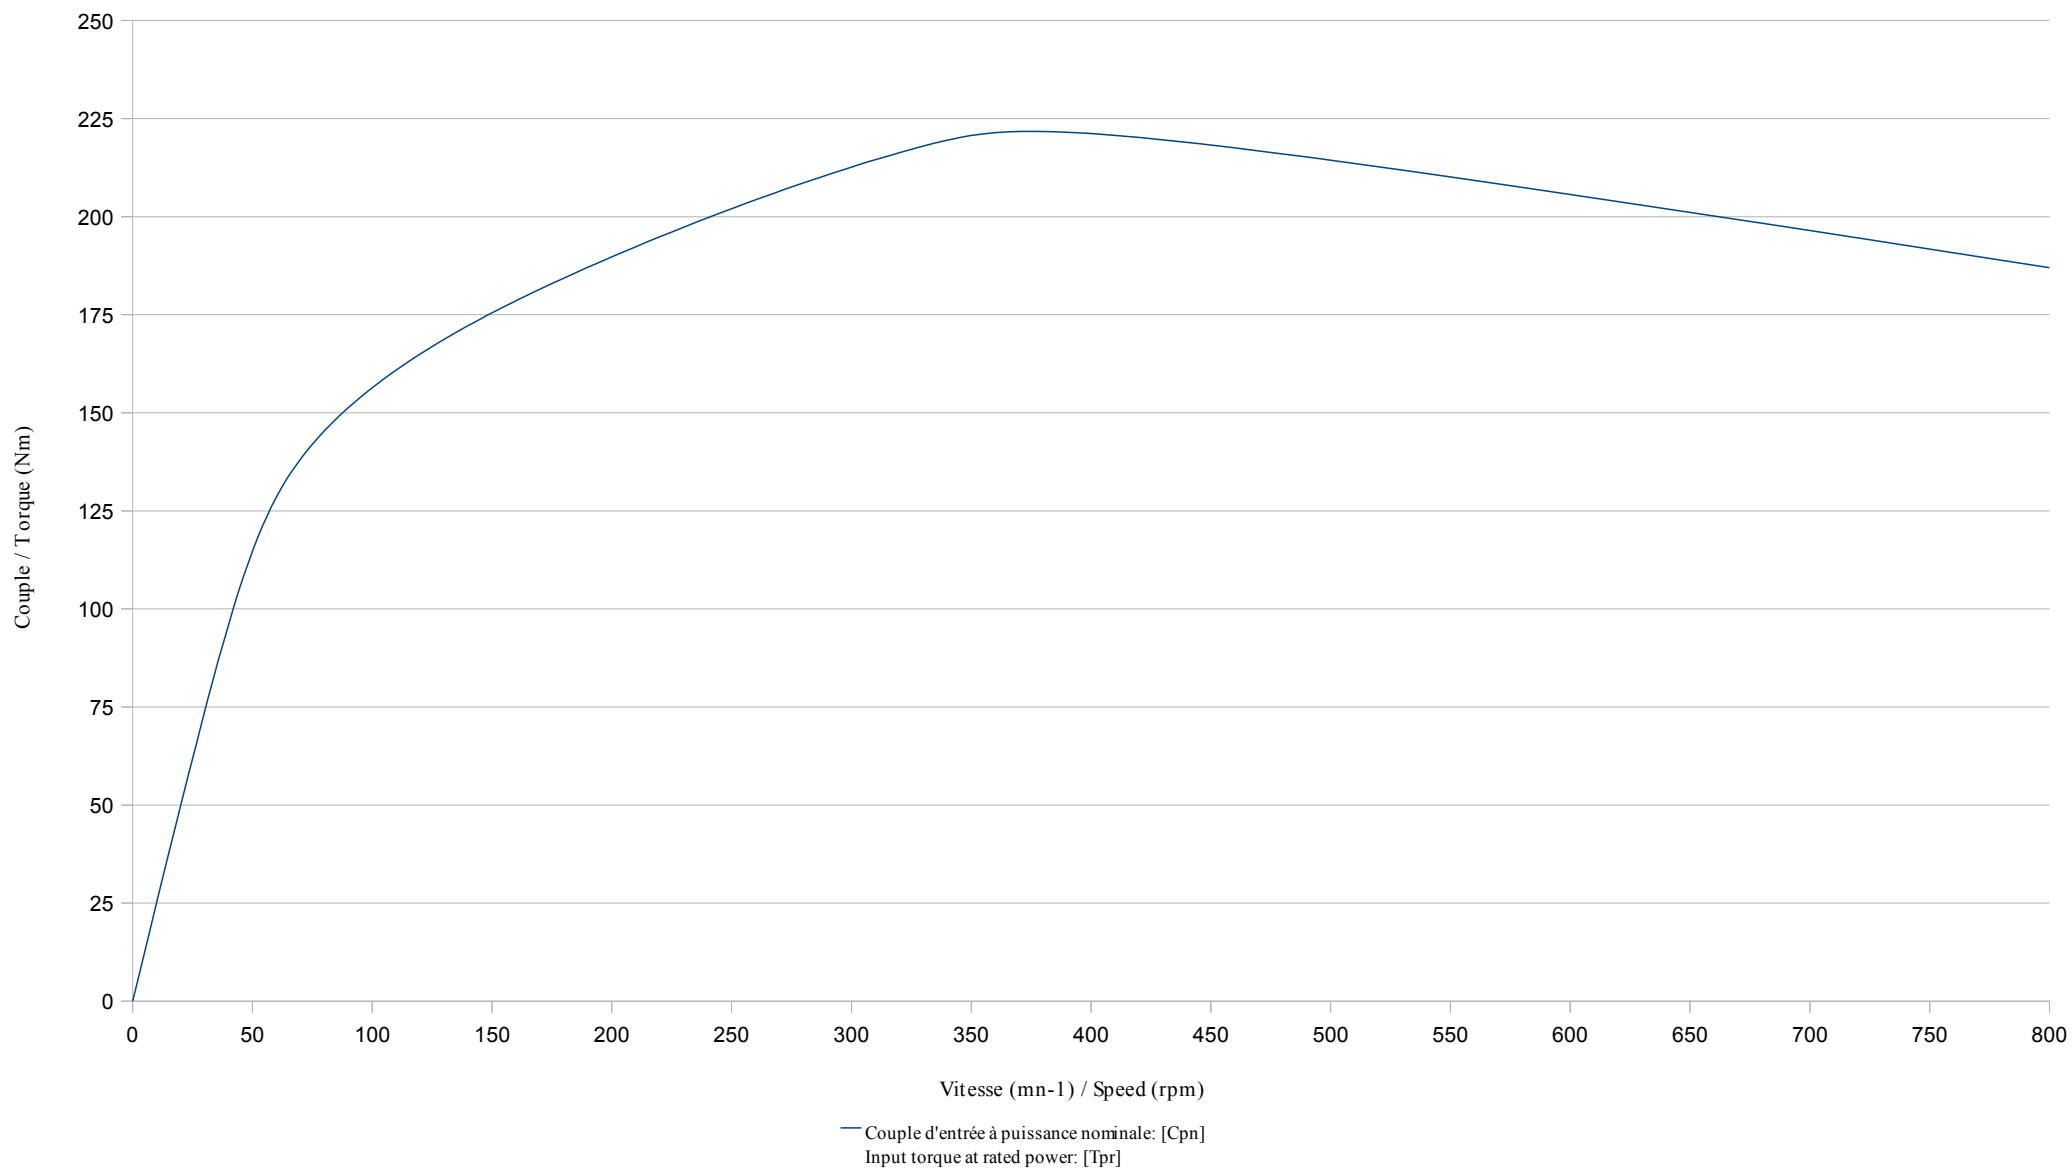

Alternateur / Alternator 300STK4M

Rendement / Efficiency

