


Alternateur / Alternator  
800STK1M


Puissance nominale P<sub>n</sub> / Rated Power P<sub>r</sub>

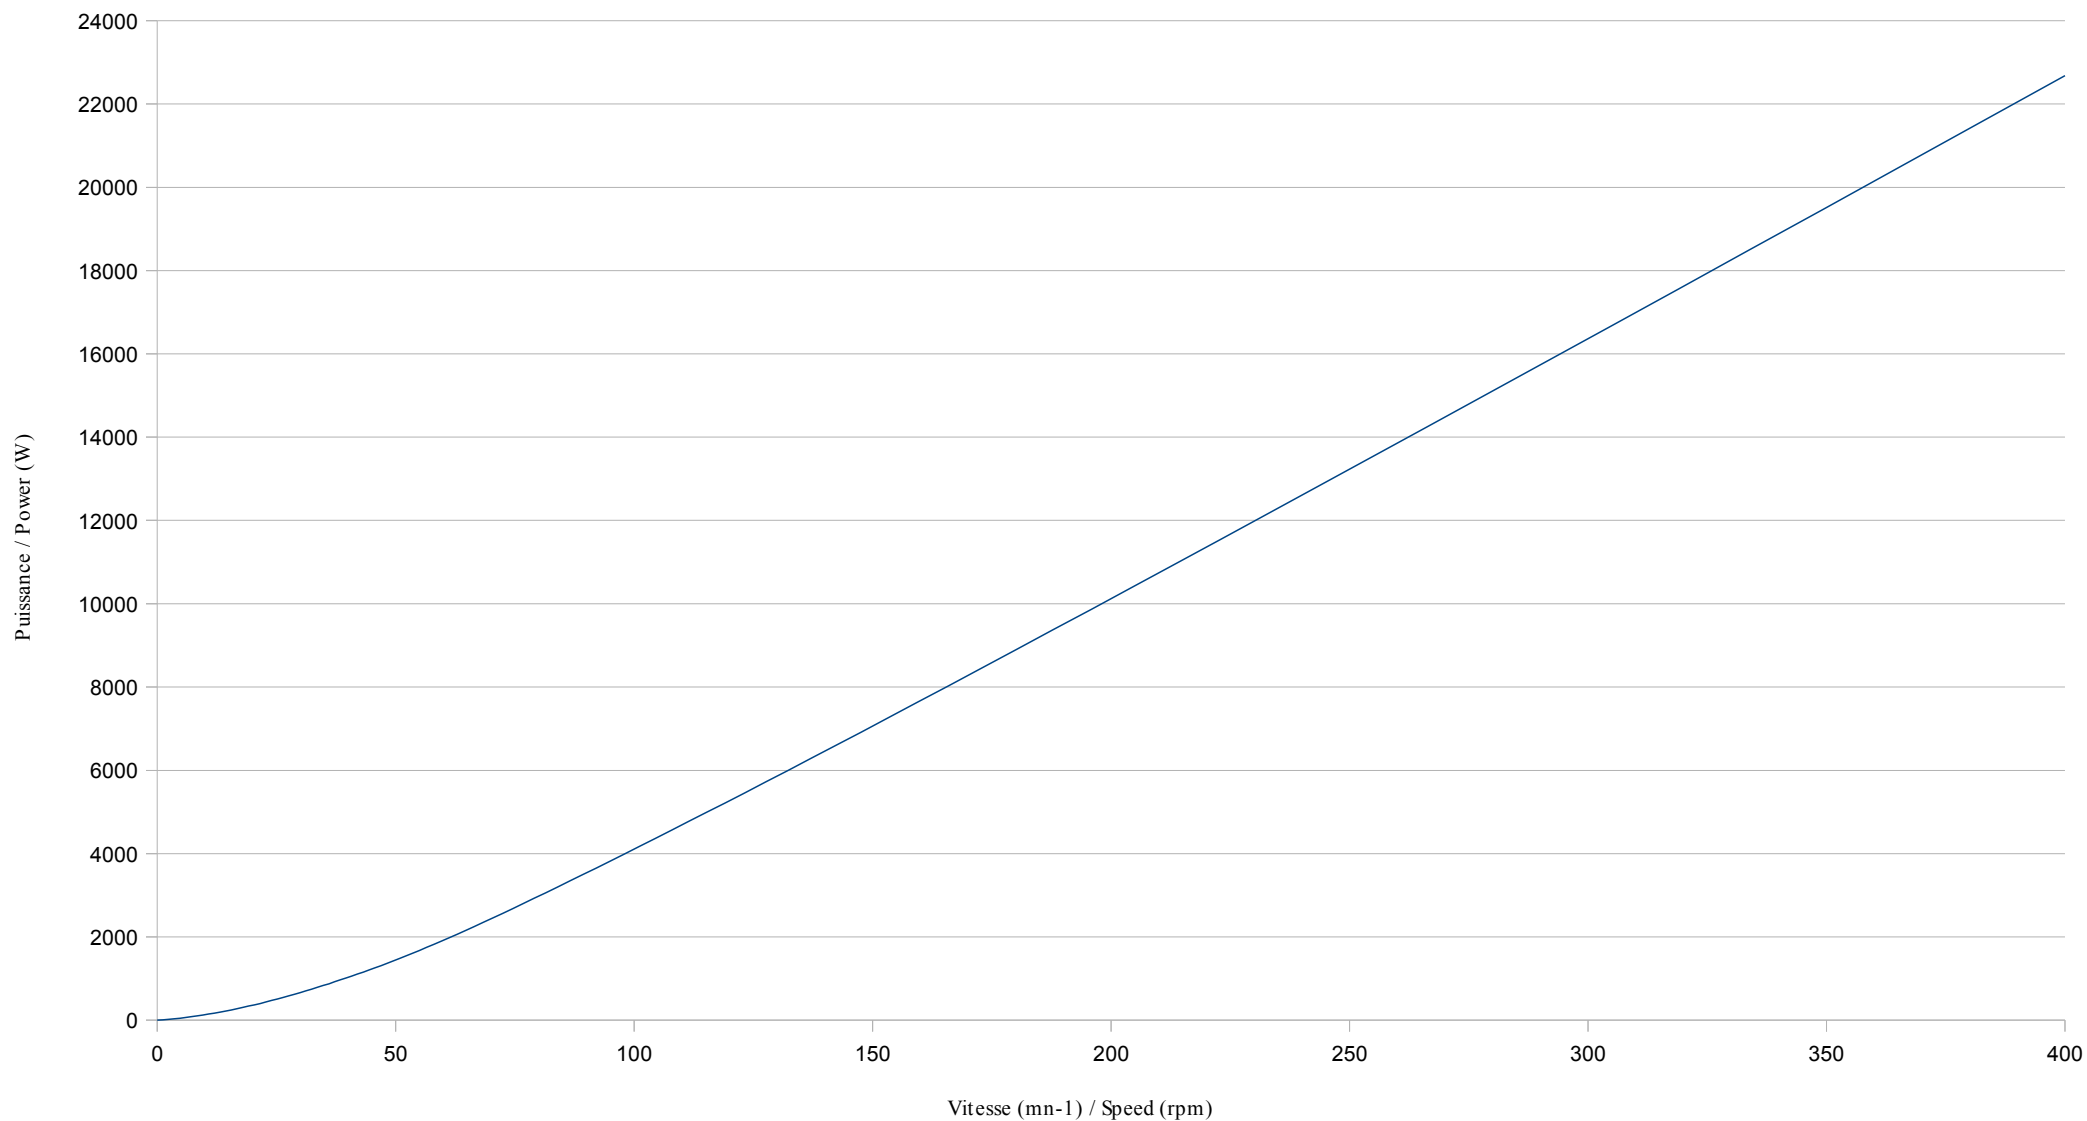

— Puissance nominale [P<sub>n</sub>] La puissance nominale [P<sub>n</sub>] est la puissance maximale en régime sinusoïdal permanent avec facteur de puissance unitaire, vent de 10m/s refroidissant la carcasse et température ambiante de 40°C.  
Rated power [P<sub>r</sub>] Rated power [P<sub>r</sub>] is the maximum power delivered in continuous sine wave operation with unity power factor, 10m/s windflow cooling the housing and ambient temperature of 40°C

# Alternateur / Alternator 800STK1M


## Tension / Voltage

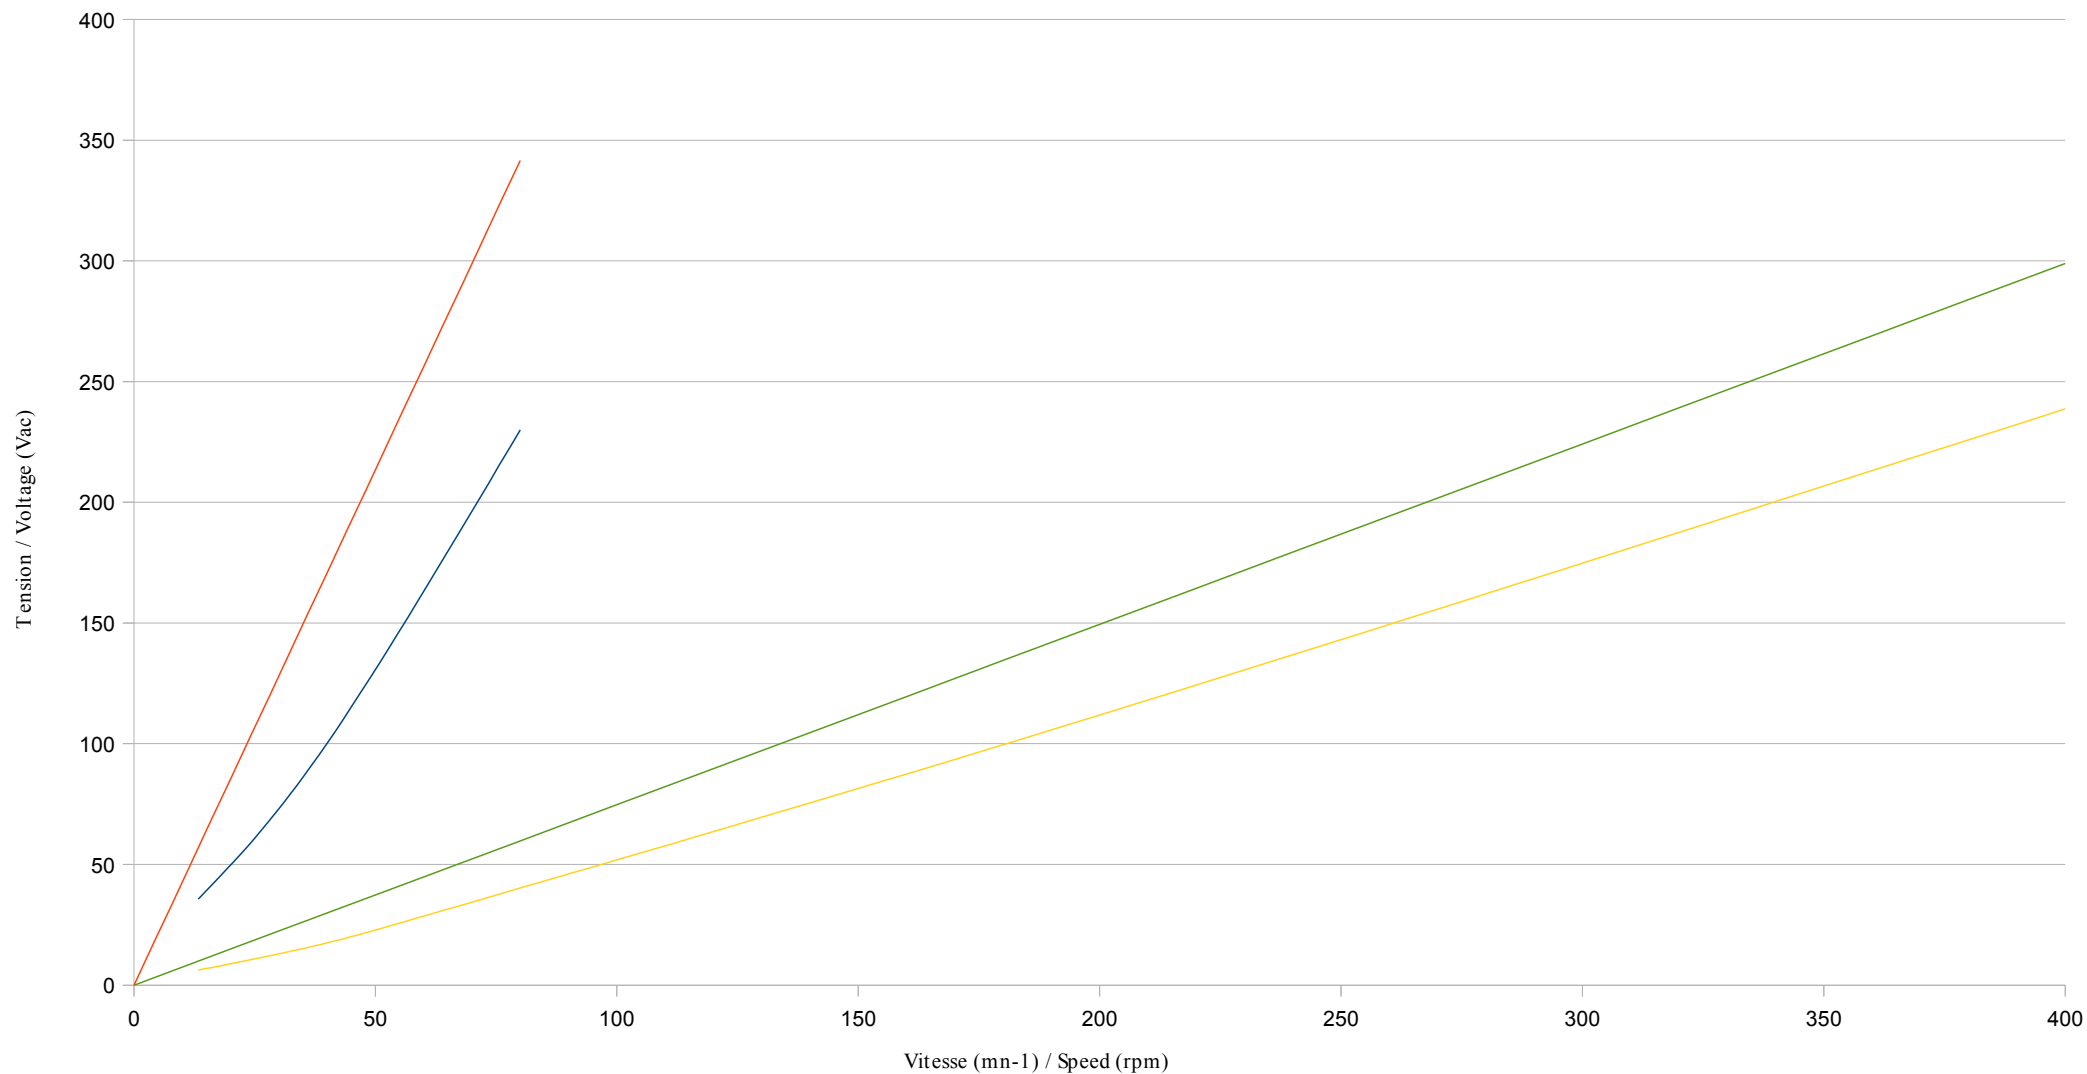

Bobinage basse vitesse (80 mn-1) / Low speed winding (80 rpm)		Bobinage haute vitesse (400 mn-1) / High speed winding (400 rpm)	
— Tension entre phases à puissance nominale [P <sub>n</sub> ] Line to line voltage at rated power [P <sub>r</sub> ]	— Tension à vide à 20°C Voltage at no load at 20°C	— Tension entre phases à puissance nominale [P <sub>n</sub> ] Line to line voltage at rated power [P <sub>r</sub> ]	— Tension à vide à 20°C Voltage at no load at 20°C

Alternateur / Alternator  
800STK1M

Couple d'entrée Cpn / Input torque Tpr

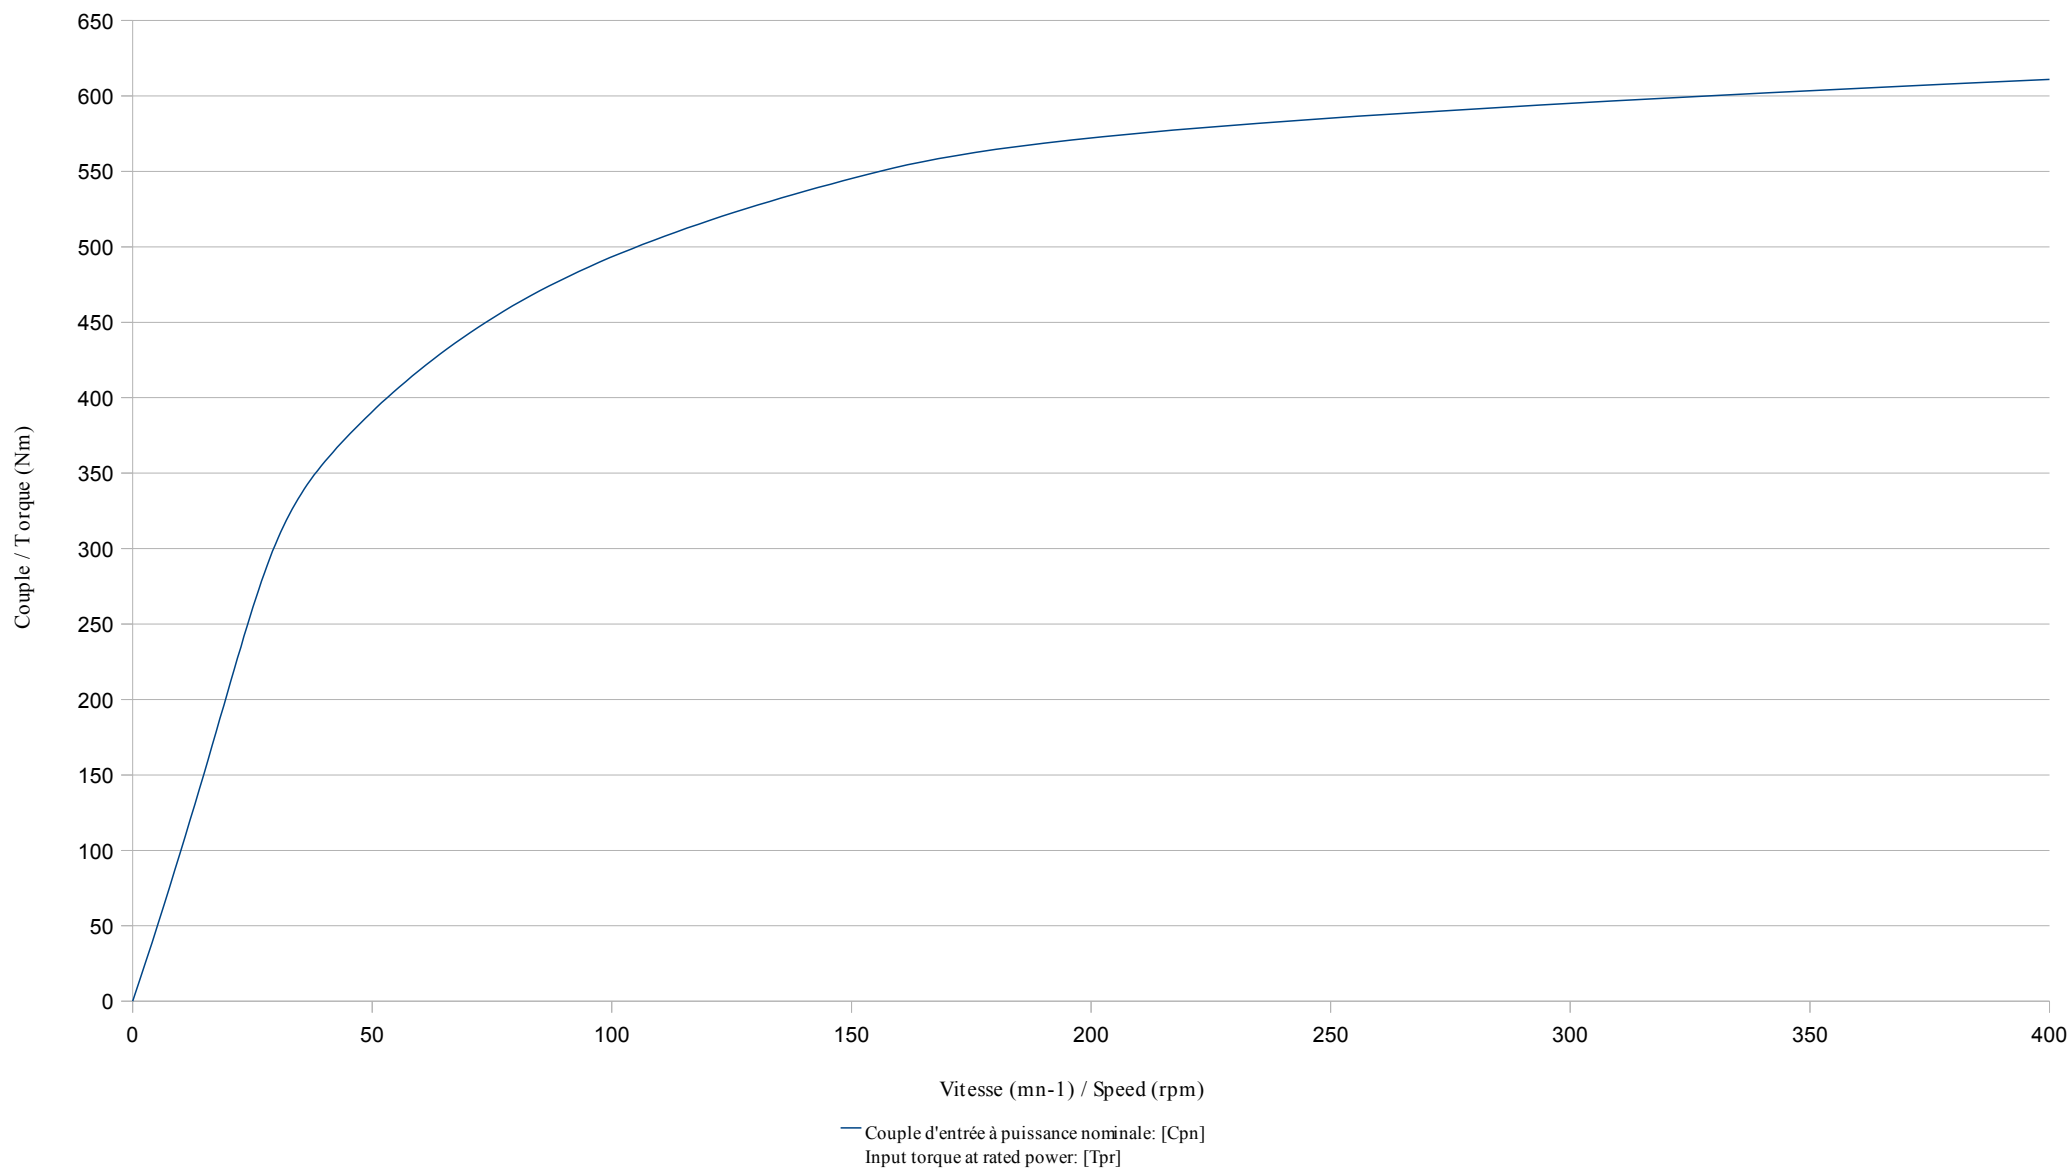

# Alternateur / Alternator 800STK1M

## Rendement / Efficiency

