Cable output length 2m:

Power :

One shielded class 6 cable coded 1,2,3 green/yellow

Thermal sensors :

One shielded class 6 cable ($2x2x0.25mm^2$)

Brown-White : PTC

Green-Yellow : KTY84

Minimum bending radius (except for the first 50mm) :

See table

Cable	Ø	R min.
2x2x0.25	7	84
4x1.5	10.2	120
4x2.5	11.4	135
4x4	13.1	155
4x6	15.9	190
4x10	18.8	225

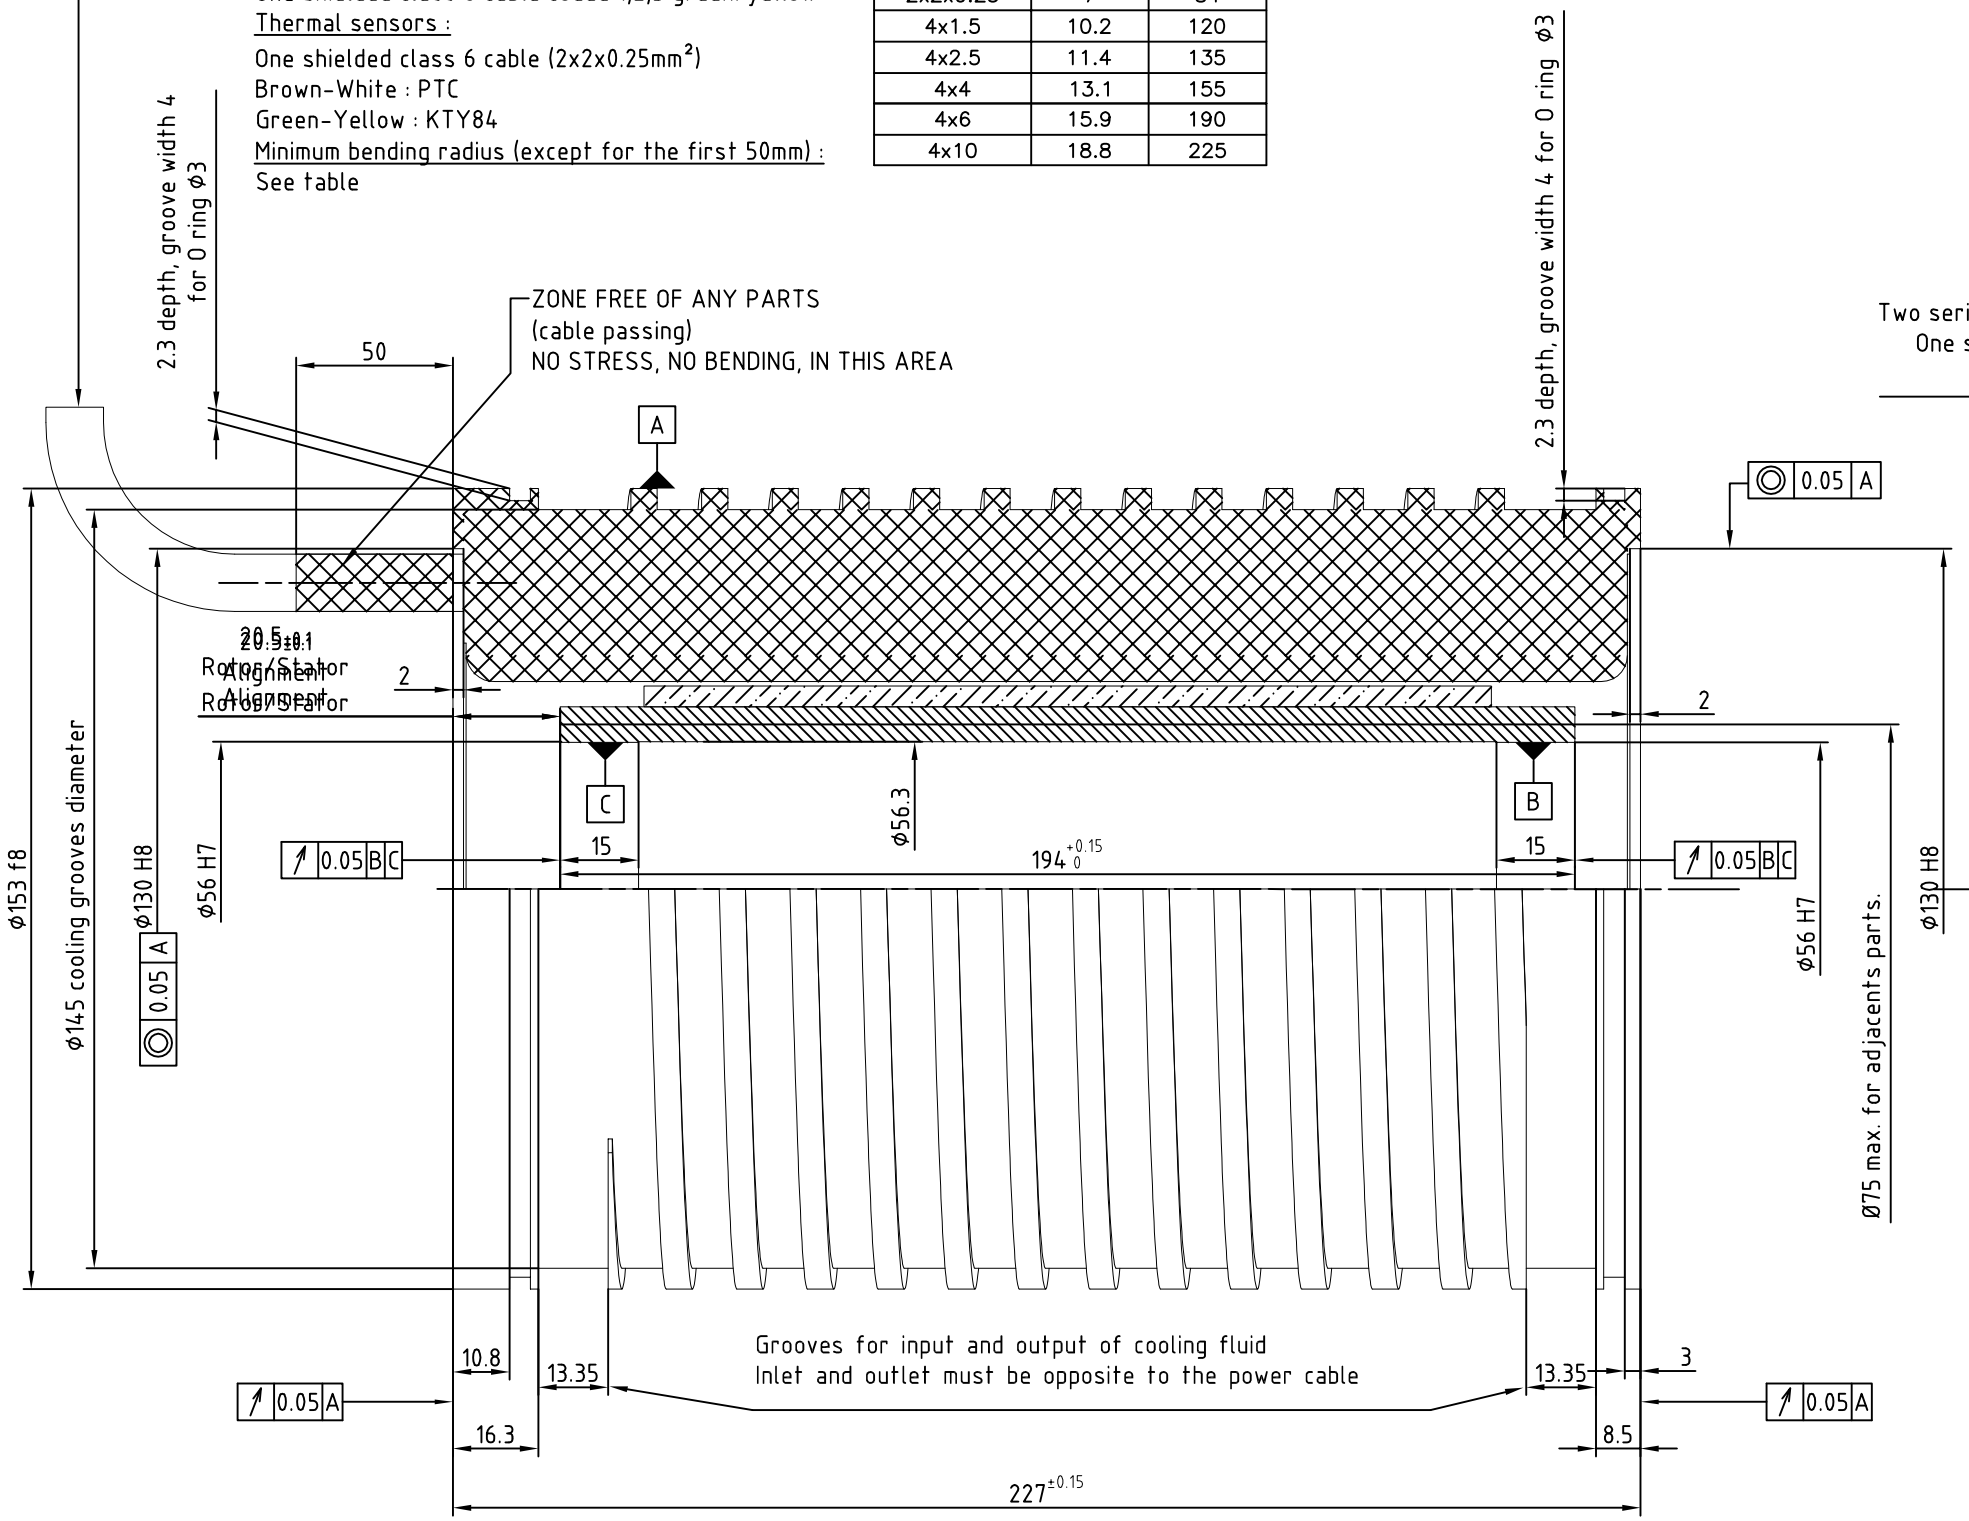

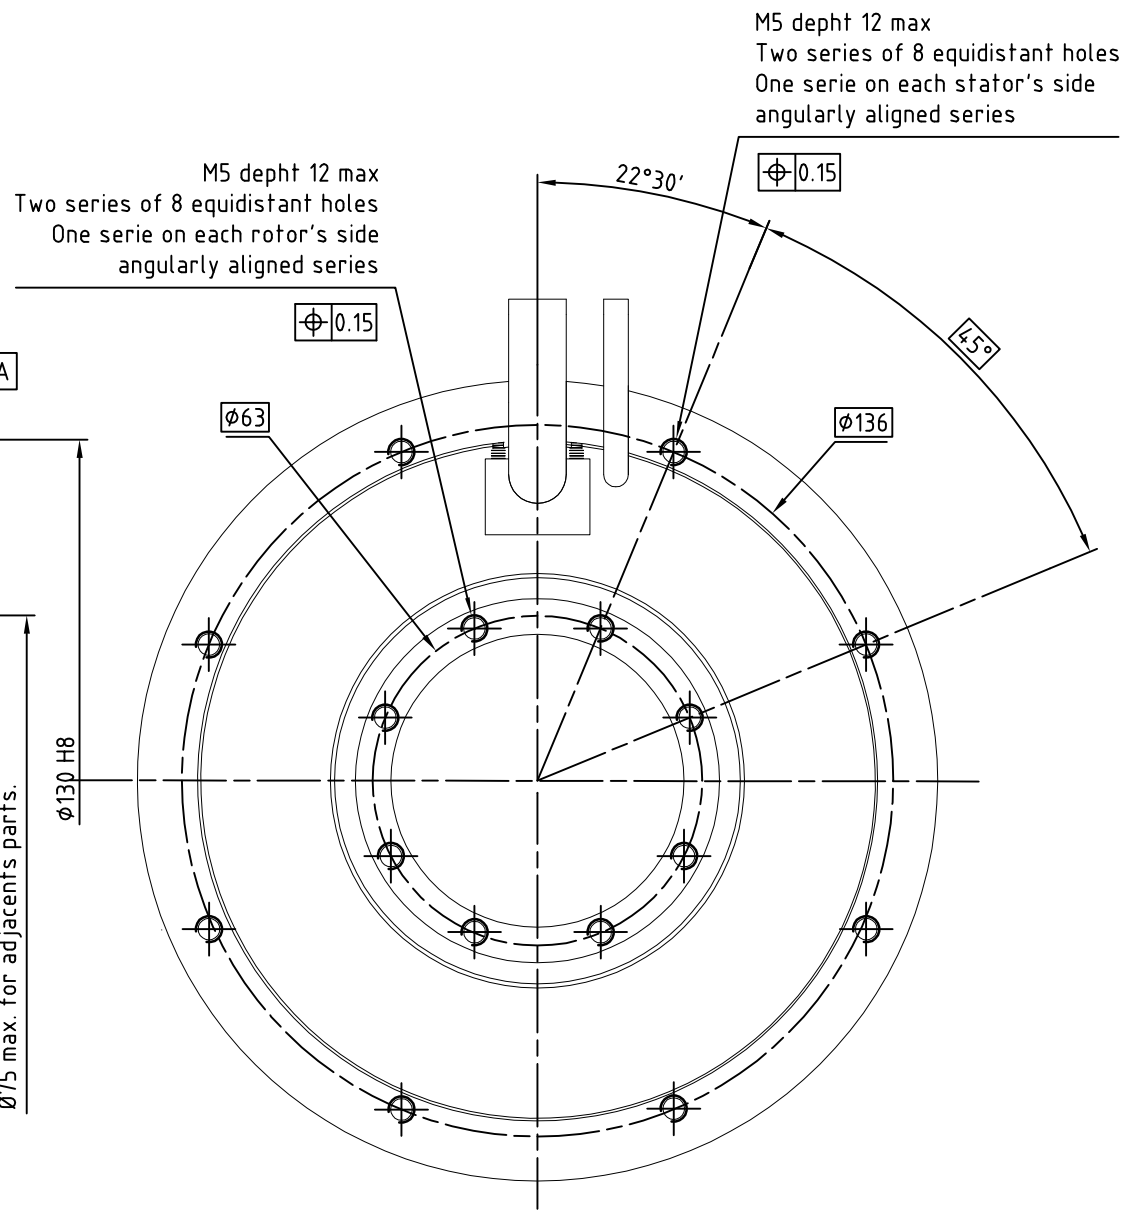

ALXION

AUTOMATIQUE & PRODUCTIQUE
Parc Technologique des Fossés Jean
92712 COLOMBES Cedex
Tél: 0141306304 - Fax: 0141306136

145STK6M2XXXXXX