


CHARGES RADIALES

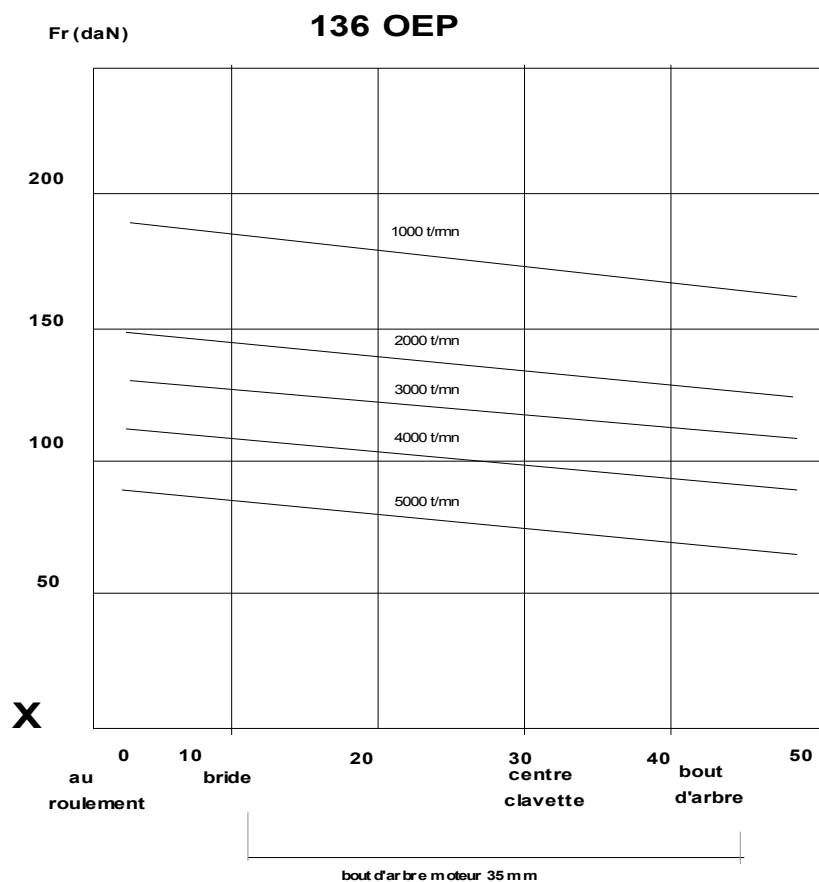

Charge radiale sur l'axe en fonction de la distance du point d'application par rapport au flasque et de la vitesse, en référence à une durée de vie des roulements de 20 000 H.

Pour la longueur "X", se référer aux dessins de la page dimensions et tolérances. "X" est exprimé en mm ou en (pouce).

Note : La charge axiale maximum ne peut excéder 30% de la charge radiale maximale admise.